

DogWatch®

Руководство пользователя

**Невидимая электронная изгородь
DogWatch I-50**



Важные указания

- Устройство разработано только для обучения животных. Не используйте его для других целей.
- Перед установкой и началом использования внимательно прочтите данное руководство.
- Храните передатчик и приемник в недоступном для детей месте.
- Никогда не изменяйте настройки передатчика, если на собаку надет ошейник с приемником.
- Если система не используется в течение длительного периода, отключите передатчик от сети.
- Это устройство предназначено только для использования внутри помещения.
- Рекомендуется использовать устройство для собак старше 6 месяцев.
- В случае если система нуждается в сервисном обслуживании, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно!

Включение устройства

Если устройство включено, светится зеленый индикатор loop (замкнутый контур). Для включения устройства необходимо просто подключить адаптер питания к разъему передатчика с маркировкой PWR, и установить переключатель Mode в положение INT (Если устройство используется с проводом, см. раздел Передатчик с кольцевым проводом)

Переключатель MODE

Передатчик может использоваться как отдельно, так и вместе с кольцевым проводом. Переключатель Mode позволяет выбрать режим работы, поскольку нельзя одновременно работать в двух режимах. Если переключатель находится в положении INT, работает только передатчик. Если переключатель находится в положении EXT, передатчик работает вместе с кольцевым проводом.

Радиус

Передатчик посылает кодированный радио-сигнал. Вы можете регулировать радиус сигнального поля вокруг передатчика или кольцевого провода. Для увеличения радиуса нажимайте «+», а для уменьшения - «-». Всегда проверяйте сигнальное поле перед тем, как запустить животное в предупредительную зону. **Никогда не изменяйте настройки передатчика, если на собаку надет ошейник с приемником.**

Подключение к терминалу

При использовании кольцевого провода подключите один конец кольцевого провода к терминалу подключений. Это будет началом системы кольцевого провода.

Примечание: убедитесь в том, что переключатель MODE находится в положении EXT.

Регулировка ошейника

Необходимо, чтобы ошейник был правильно затянут. Контакты должны плотно прилегать к коже собаки. Свободно затянутый ошейник может привести к тому, что передатчик будет двигаться по шее собаки, что, в свою очередь, приведет к раздражению. Если ошейник будет затянут слишком туго, это может привести к повреждению приемника.

Не оставляйте ошейник на собаке более 12 часов в сутки, иначе это может привести к раздражению кожи.


Реакция собаки на воздействие

Электрическое воздействие безопасно и эффективно для обучения собаки. Все собаки по-разному реагируют на электрическое воздействие.

Некоторые собаки могут практически никак не реагировать, в то время как другие могут даже отпрыгнуть. Некоторые собаки замирают. Не пытайтесь успокоить собаку после того, как она получила воздействие, поскольку этим вы лишь усилите его тревогу.

Напоминания

- Регулярно подтягивайте ошейник и проверяйте батарейки
- Всегда поддерживайте контакты чистыми.

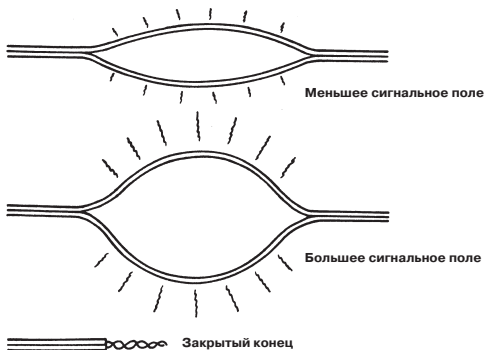


Установка

Передатчик

Когда Вы используете только передатчик, просто поместите его в центр территории, в которую не должна заходить собака. Вы можете задать любой радиус «запрещенного» поля до 1,2 м при помощи переключателя на передатчике. **ПРИМЕЧАНИЕ:** убедитесь в том, что переключатель Mode находится в положении INT.

Передатчик с кольцевым проводом

Когда Вы используете передатчик с кольцевым проводом, установите переключатель Mode в положение EXT. Подсоедините один конец кольцевого провода к передатчику.

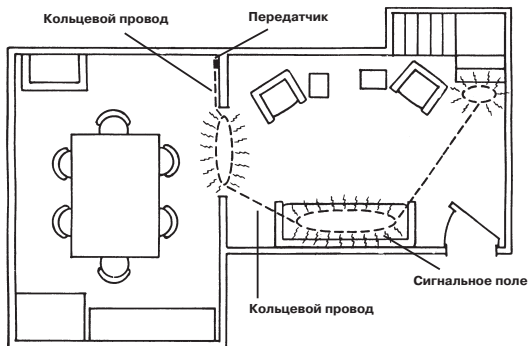

Сигнальное поле

Чтобы создать сигнальное поле, разъедините 2 части кольцевого провода. Радиус сигнального поля будет зависеть от расстояния между этими двумя частями. В любом случае для правильной работы устройства концы кольцевого провода должны быть соединены вместе.

Примечание: Если кольцевой провод не замкнут или поврежден, индикатор питания не будет светиться!

Кольцевой провод позволит Вам отгородить некоторые зоны внутри дома. Тщательно планируйте установку провода и внимательно прочитайте руководство и инструкцию. Все провода должны быть размещены так, чтобы они не мешали. Рекомендуется вести провод под ковром, вдоль плинтуса или по углам.

Тщательно спланируйте места прохождения провода.

Не проводите провод рядом с обогревательными приборами или батареей.

Обучение

Философия и основные правила

Понимание философии обучения с использованием избегания и соблюдение правил во время обучения позволит по максимуму использовать систему.

- Собака не знает интуитивно, что ей нельзя находиться в какой-либо части вашего дома.
- Вы должны научиться общаться с собакой. Помните, что собаки достаточно чувствительно относятся к вашему отношению и настроению. Не злитесь и не раздражайтесь во время обучения - так оно станет более успешным.
- Всегда поощряйте и подкрепляйте правильные действия собаки.
- Система основана на классической методике «избегания», где ваш дом делится на безопасную и опасную зоны. Если собака попадает в запретную зону, она услышит предупредительный звуковой сигнал. Собака быстро поймет, что если продолжать двигаться в том же направлении после звукового сигнала, то получишь воздействие - безопасное, но, тем не менее, неприятное. В дальнейшем собака научится оставаться в стороне от мест, где она слышит звуковой сигнал. После окончания обучения собака не будет заходить в запретную зону, даже если не услышит звуковой сигнал.
- Не успокаивайте собаку после того, как она получит воздействие, поскольку это вызовет противоположную реакцию. Лучше верните собаку в безопасную зону и похвалите.
- Даже если Вы считаете собаку своим другом, Вы - лидер и ваша собака должна следовать за вами. от этого в том числе зависит эффективность обучения.
- Будьте последовательны. Не изменяйте правила обучения даже в отдельных ситуациях, не позволяйте собаке заходить в запретную зону «всего разочек». Убедитесь в том, что правила соблюдаются всеми членами семьи.

Перед началом обучения убедитесь в том, что передатчик и кольцевой провод установлены, а ошейник надет на собаку и правильно затянут.

1. Разместите маркеры на границе опасной зоны, в тех местах, где приемник на ошейнике издает предупредительных звуковой сигнал. Маркеры станут визуальными обозначениями для вашей собаки. (см. рисунок 3).



2. Несколько минут поиграйте с собакой в безопасной зоне. Прикрепите поводок к обычному ошейнику и пройдитесь с собакой вокруг границы по безопасной зоне. Подходя к границе, останавливайтесь напротив маркера со словами «Осторожно», «Внимание».
3. Продолжайте ходить с собакой рядом с границей и дайте собаке возможность пройти между маркерами. После того, как собака перейдет границу, она услышит звуковой сигнал и затем получит электрической воздействие. Сразу же позвоните ее назад, скажите «Осторожно» и выведите собаку из запретной зоны. После этого несколько минут поиграйте с собакой в безопасной зоне.
4. Снова дайте собаке возможность зайти в запретную зону. Если она, услышав предупредительный звуковой сигнал, возвращается в безопасную зону, радостно ее похвалите. Если собака, услышав звуковой сигнал, не остановилась, она получает электрическое воздействие. При помощи поводка верните собаку в безопасную зону до того, как она полностью зайдет в запретную.

Собака быстро научится не заходить в запретную зону. Каждый раз после установки новой «запретной зоны» необходимо дополнительно обучить собаку.

Устранение неисправностей

Часто задаваемые вопросы

Приемник

Почему моя собака не получает воздействие?

Проверьте приемник, подсоединив к нему тестер и поднеся его к запретной зоне. При необходимости замените батарейку. Проверьте, правильно ли установлена батарейка. Убедитесь в том, что контакты плотно прилегают к коже собаки, при необходимости подтяните ошейник. Убедитесь в том, что крышка отсека для батарей закрыта.

Передатчик

Если устройство включено, индикатор должен мигать?

Зеленый индикатор должен светиться постоянно. Проверьте, подключен ли провод питания к розетке и правильно ли провода подсоединены к передатчику. Проверьте установки переключателя Range. Возможно, задан слишком маленький радиус. Проверьте переключатель Mode. Никогда не изменяйте настройки передатчика, если на собаку надет ошейник с приемником.

Провода

Почему не светится зеленый индикатор?

Проверьте питание. Если передатчик работает без кольцевого провода, убедитесь в том, что переключатель Mode находится в положении INT и что устройство подключено к розетке. Вполне возможно, что поврежден кольцевой провод. Убедитесь в том, что переключатель MODE находится в положении EXT и что кольцевой провод замкнут. Если провод не замкнут или поврежден, индикатор не будет светиться. Чтобы проверить, поврежден ли провод, переключите переключатель MODE в положение EXT. Если индикатор светится, значит, поврежден провод. Свяжитесь с установщиком или сертифицированным тренером.